
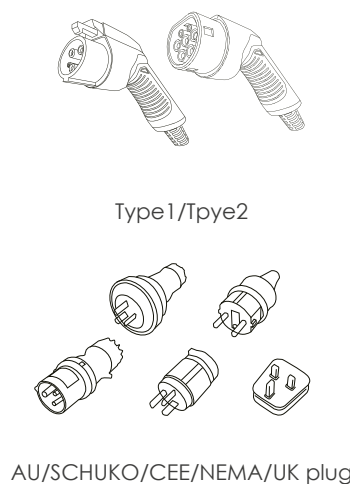


Ricarica portatile con presa schuko

Sono regolabili con un pulsante per poter erogare 10A e 16 A, vuol dire che possono ricaricare l'auto con 2 Kw oppure con 3,7 Kw.

Sono indicati per le ricariche domestiche, spesso vengono consegnati di serie agli acquirenti di auto elettriche che non vogliono installare la Wall box in Garage o che non vogliono aumentare la potenza del contatore.

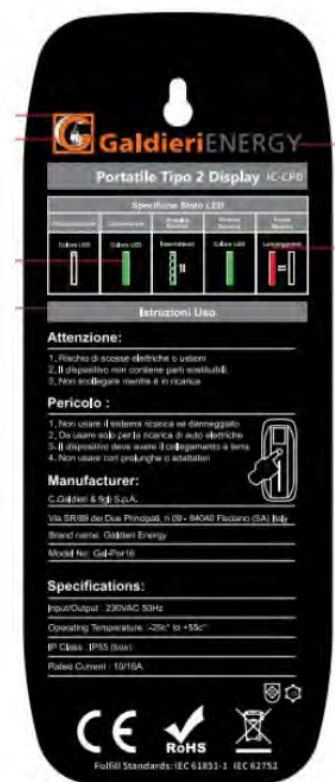

Specifiche tecniche Ricarica portatile con presa schuko



PCD-030

With TypeA RCD, regular model; suitable for all countries in the world



PCD-030 (TypeA+6mA)

With TypeA+6mA RCD. It cuts off the charging current within 30ms when it detects a leakage of more than 6mA on the DC component.

MODELLO PCD030

Input & Output

Tensione in ingresso/Tensione in uscita	100~250V AC
Frequenza di ingresso	47~63Hz
Potenza di uscita Max	3,6KW
Corrente di uscita Max	16A 1Phase
Interfaccia di ricarica	IEC 62196-2, SAE J1772

Protezione

Protezione da sovratensione	✓
Protezione da sottotensione	✓
Protezione da sovraccarico	✓
Protezione da cortocircuito	✓
Protezione da dispersione verso terra	✓
Protezione da sovratemperatura	✓
Protezione contro i fulmini	✓

Funzioni e accessori

Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth	No
LCD	1.8-inch color display
RCD	Type A / Type A+6mA DC
Indicatore luminoso a LED	Rolling
Regolazione corrente	✓

Ambiente di lavoro

Classificazione IP	IP65
Temperatura ambiente	-40 C ~ +75 C
Umidità relativa	0-95% non-condensing
Altitudine massima	<2000m
Raffreddamento	Natural air cooling
Consumo energetico in standby	<8W

Misure

Dimensioni (L/L/P)	249/105/55mm
Peso	3KG

Certificati

Certificato	CE, TUV, RoHS
-------------	---------------

